


Светодиодный линейный светильник Geniled Лайнер 1500мм 40w 4700K

Потребляемая мощность	40Вт
Входное напряжение	180-240В, 50/60 Гц
Светодиоды	Lumenmax SMD3014
Угол рассеивания	130°
Световой поток светильника	3600 лм
Цветовая температура	4700K
Индекс цветопередачи	80Ra
Коэффициент пульсации	<1%
Коэффициент мощности	> 0,88
Материал корпуса	Алюминий, поликарбонат
Степень защиты	IP43
Срок службы	>50 000 час.
Рабочая температура	От -20° до 40°C
Размеры светильника	35мм x 1500 мм x 40мм
Масса светильника	0,805 кг
Транспортная упаковка: вес /габариты /кол-во шт.	18.2кг/1605мм x210мм x 180мм/16шт.
Соединение в непрерывную линию:	до 12 шт.

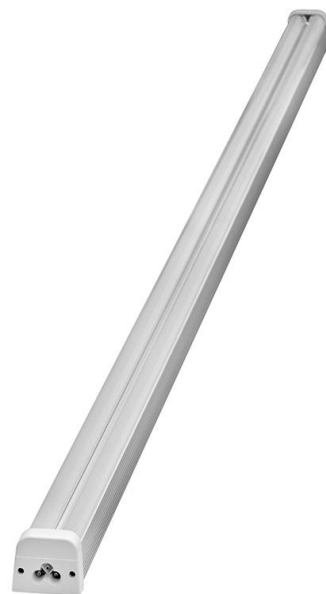

Светодиодный линейный светильник Geniled Лайнер 1500 мм 40w 4700K применяется для равномерной «заливающей» подсветки любых помещений большой площади (выставочные, торговые, учебные). Разъемы питания с обеих сторон корпуса позволяют соединять их в линии до 12 штук, что упрощает монтаж оборудования на протяженных объектах.

Возможные способы соединения



Комплект поставки



Существенные преимущества светодиодного линейного светильника Geniled Лайнер

- Высокий коэффициент мощности;
- Мгновенно загорается (без задержки);
- Не содержит ртути и других вредных веществ, экологически безопасен (не требует специальной утилизации);
- Не требует сервисного обслуживания;
- Отсутствие шума и радиопомех при работе светильника;
- Мягкий свет, высокая цветопередача и отсутствие мерцания;
- Отсутствие ультрафиолетового излучения
- Экономия электроэнергии и электромощностей;
- Долгий срок службы (более 50 000 часов);
- Гарантийный срок 3 года.

